

Façade / Cheminée : inox



Arrêt temporisé qui permet une aspiration des fumées résiduelles après la cuisson

Commande électronique rétro-éclairées




Eclairage LED alliant puissance et efficacité énergétique

Caractéristiques & performance

Commandes & éclairage				
Type de commandes	Electroniques			
Nombre de vitesse	3			
Nombre de lampes	2			
Puissance par lampe	1,5W			
Type de lampes	LED			
Température de couleur	5500 K			
Performance				
Nombre de moteur	1			
	min	moy	max	int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	420	490	590	-
Puissance moteur (W)	165	190	200	-
Pression moteur (Pa)	430	440	450	-
Niveau sonore* (db(A))	60	64	68	-
Filtration				
Nombre de filtres à graisse	3			
Matériau du filtre à graisse	Aluminium			
Filtre à charbon	En option			

Etiquette énergie

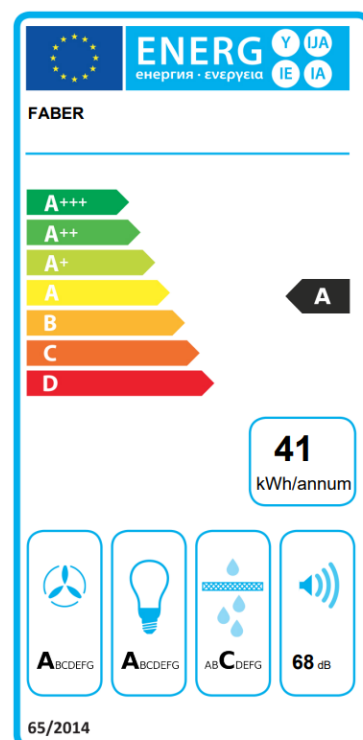

Dimensions

Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm) 548 x 595 / 895 x 500

Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm) 570 x 655 / 955 x 400

Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm) 548 – 988

Poids brut (kg) 15 / 17,5

Poids net (kg) 12,5 / 14,5

Installation

Mode de fonctionnement Evacuation ou recyclage

Installation possible sans la cheminée Non

Hauteur de pose 650 mm minimum du plan de cuisson

Clapet anti retour Non

Diamètre de sortie Ø 150 mm à la sortie du moteur

Fréquence (Hz) 50 – 60


Fusible (A) 10

Tension (V) 220 – 240

Cordon électrique Inclus

Prise EU

Schéma technique

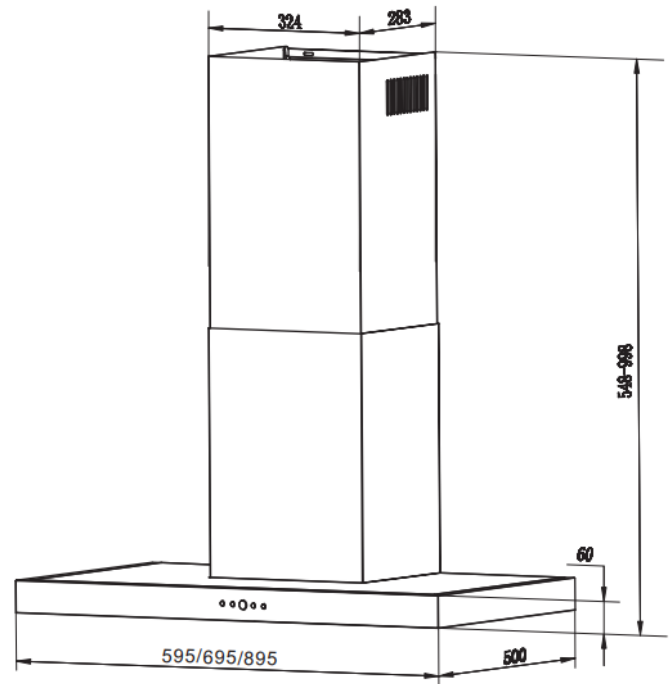

Codes

Désignation	FUN	EAN
TSP 600 Inox	325.0568.817	7612985650007
TSP 900 Inox	325.0568.818	7612985650014

Accessoires

Filtres à charbon
112.0569.559



*Hors main d'œuvre & déplacement