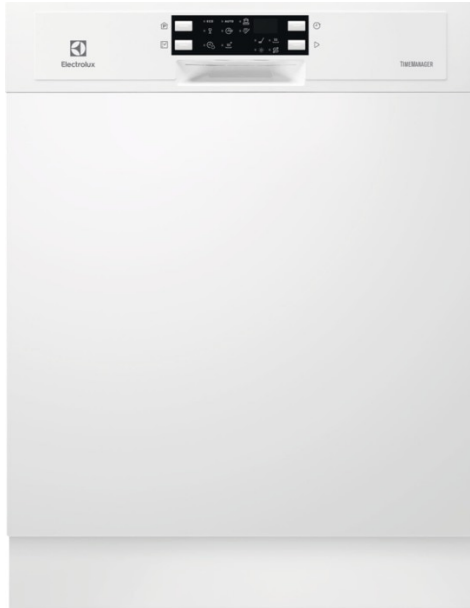


**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Bénéfices et Caractéristiques**Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus rapidement**

La fonction Time Manager facilite votre quotidien en divisant par deux le temps de vos programmes. Votre vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand bon vous semble.

La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps

Programme AutoFlex

Ce programme optimise la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la charge et du niveau de salissures grâce au rayon LED

- SÉRIE 300 AirDry
- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Blanc
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Ampérage (A)	10
Classe énergétique*	A+	Tension(Volts)	220-240
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	295	Longueur de câble (m)	1.5
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	1.039	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Conso. annuelle eau (L)*	2775	Fabriqué en	Pologne
Efficacité de séchage	A	PNC	911 526 362
Programme de référence	Eco 50°C	Code EAN	7332543592418
Durée du cycle de référence (min)*	237		
Niveau sonore dB(A)**	45		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	AirDry Technology		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	41.62 / 40.1		

PSGBDW100D000021

